REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
A	新发行		

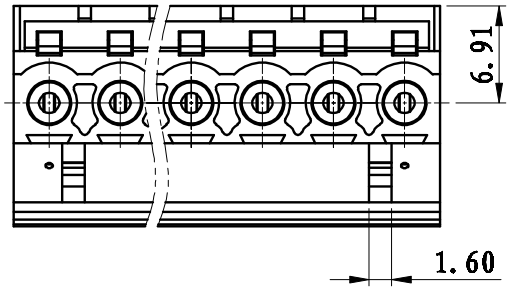

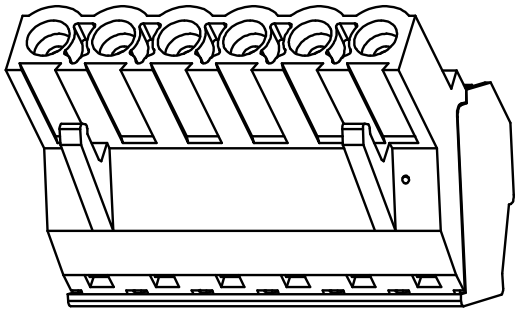

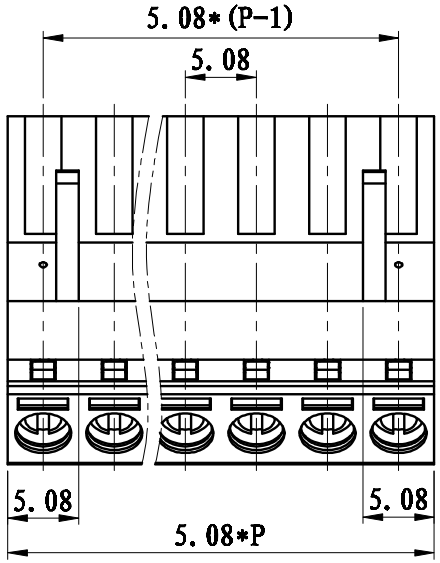

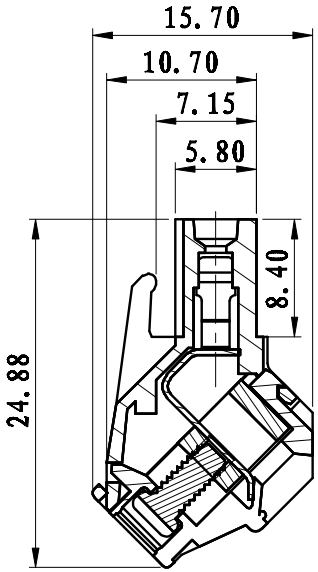

NOTES:

Pitch : 5.08 mm
Rated Voltage : 300 V
Rated Current : 15 A
Withstand Voltage :
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance :
500MΩ / DC500V
Using Temperature Range :
- 40℃ ~ + 105℃
Wire range : 24~12 AWG
Screw Torque Value :
0.4 N.m

技术要求:

间距: 5.08mm
额定电压: 300V
额定电流: 15A
耐电压值: AC2500V/min
绝缘阻抗: 500MΩ/DC500V
使用条件: -40℃~+105℃
适用线规: 24~12AWG
螺丝扭矩: 0.4N.m

	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	— / ▱ / ⌒
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
5	LC3-5.08-螺丝	SP0YA256451V	P	碳钢	镀锌
4	LG128-铜方块	F1A0BLG1283V	P	黄铜	镀镍
3	LC4-5.08-夹子	1026B0001AV	P	磷青铜	镀镍
2	LC4-5.08-盖子	1026C0YXXAV	1	PA66	UL94,V-0
1	LC4-5.08-主体	1026A0YXXAV	1	PA66	UL94,V-0

DES.	arkine	DATE	2011/10/23	UNITS	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET 1 of 1
CHK.		DATE		SIZE	A4		
APP.		DATE		SCALE		DWG NO. SP-1-1026A01	REV:V0

上海联捷电气有限公司
Shanghai Elinker Electric CO., LTD

TITLE: LC4-5.08-XXP-1Y-00A
LC4-5.08-成品